

new  
runner



## Cellules de refroidissement – version GREEN

Les cellules de refroidissement de la ligne BASIC représentent un instrument idéal pour les chefs, les pâtisseries et les glacières qui demandent fiabilité et simplicité d'emploi, avec un œil sur l'écologie.

Elles sont, en effet, équipées de fiche électronique simplifiée, leur utilisation est simple et intuitive et permet de configurer le cycle de refroidissement dans des temps très rapides, de plus grâce au gaz Propane, elles ont une niveau GWP bas et sont donc écoresponsable.

Le refroidissement peut être sélectionné en durée ou bien à l'aide d'une sonde à introduire dans le coeur du produit. Il est possible de sélectionner les programmes suivants :

- **Soft chilling:** refroidissement positif "douce" de la température (+3°C);
- **Hard chilling:** refroidissement positif "vite" de la température (+3°C dans 90 minutes), pendant cette phase, la température de l'air atteint -20°C;
- **Freezing:** congélation (-18°C en 240 minutes) pendant cette phase la température de l'air atteint -40°C;

## FICHE TECHNIQUES:

Dimensions extérieures (WxDxH)  
Capacité niveaux (pas entre niveaux mm 67)  
Rendement  
Puissance max absorbée \*  
Puissance de réfrigération \*\*  
Gaz  
Type de dégivrage  
Contrôle cycle: par contrôle temps  
Contrôle cycle: par sonde à aiguille  
Tension d'alimentation  
Classe climatique

BCB/10	
	80x78x170
	10 GN 1/1
	10 EN (/60X40)
	+90/+3°C = 34 Kg
	+90/-18°C = 22 Kg
	1500
	1590
	R290
	Automatique avec arrêt entre deux cycles
	oui
	oui
	1x230V – 50Hz
	5

\*Avec température ambiante +32°C – charge d'échantillons standard de 125 gr selon normes DIN 8953/8954

\*\*Evap. -10°C cond. +45°C \*\*\*ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C



Sonde au coeur




Détails de la ventilation interne




Tableau de contrôle

## PLAN D'INSTALLATION:

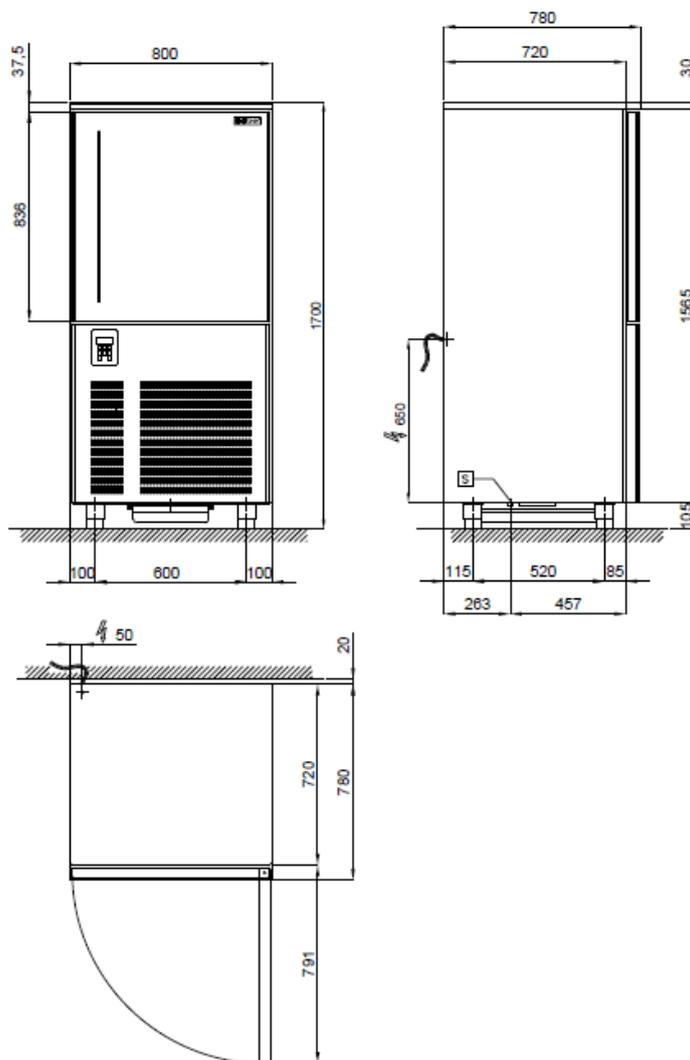

Branchement électrique: 3x1.5 mm<sup>2</sup> fil avec fiche Schuko; L=4000 mm

## ACCESSOIRES ET SURESTIMATION SUR DEMANDE:



45100202	Structure de pâtisserie pour n. 10 plateaux 60x40, pas mm 16,5 pour BCB/10 (surestimation)
45020503	Paire de glissières pour plateaux 60x40
45000540	Ensemble des roulettes Ø 100 mm
45100240	Étagère d'acier inoxydable GN 1/1
45100242	Étagère d'acier inoxydable 60x40 cm
40200560	Fréquence 60Hz (supplément)